

SND-3191R/W

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİRENİ, KIRMIZI/BEYAZ

Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu

Honeywell

Düzenleme Tarihi:
30/11/2021 Rev: 01

Önemli Uyarılar

Genel Bilgiler

- ✓ Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Yalnızca ihtiyaç halinde saklayın.
- ✓ Kılavuzda belirtilen tüm kural ve önlemlere uyun. Tüm talimatları tek tek uygulayın.
- ✓ Cihazları su ve nemden uzak tutun

Servis

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Kapağın çıkarılması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Herhangi bir bozukluk veya arıza durumunda satıcınız veya yetkili servis ile temasa geçin. Tüm teknik müdahaleler firma teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

Uyarı: Elektronik kartı plastik kutusundan çıkarmaya çalışmayın. Elektronik kart güvenliğinizi için kapatılmıştır. Kullanıcılar girişimden kaçınmalıdır.

Teknik servis gerektiren arızalar

Herhangi bir arıza veya aşağıdaki durumlarda yetkili servisinizle iletişime geçin,

- ✓ Şebeke kablosu veya fişin zarar görmesi,
 - ✓ Cihazın bir sıvı ile teması,
 - ✓ Yağmur ve suya maruz kalma,
 - ✓ Cihazın düşmesi veya dış kapağının zarar görmesi,
 - ✓ Cihazda ciddi performans düşüşü,
 - ✓ Kılavuzda belirtilen talimatlara bağlı olarak, cihazınız düzgün çalışmıyorsa
- Bu gibi durumlarda yetkili servisinizle görüşün.

Kendi kendine bakım

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Kapağın çıkarılması elektrik çarpmasına neden olabilir. Herhangi bir bozukluk veya arıza durumunda satıcınız veya yetkili servis ile temasa geçin. Tüm teknik müdahaleler firma teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Cihaz kuru bir bezle temizlenmelidir. Temizlik için hiçbir kimyasal kullanılmamalıdır

Taşıma

Cihaz, tüm fiziksel çarpma, darbe ve olası sıvı girişinden kaçınılarak dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Hatalı taşımadan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İnsan ve Çevre Sağlığı

Bu cihaz, insana zarar verebilecek hiçbir kimyasal veya biyolojik element içermez.

Teknik Özellikler


	SND-3191R/W
Güç Girişi	24VDC - 28VDC
Alarm Akım Tüketimi	~15 mA (24VDC'de)
Gürültü Seviyesi	100 dB±2 dB (1mt.'de 24VDC)
Siren Tipi	A tipi cihaz
Piezo	Sızdırmaz contalı Piezzo
IP Sınıfı	IP21C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10°C ~ 55°C
Kullanım Alanı	Dahili iç mekan kullanımı
Nem oranı	+40°C'de, %0 ile %95 arası Maks.
Boyutlar (mm)	Ø:110mm, h:55mm
Muhafaza Malzemesi	Kırmızı, ABS
Kullanılan Kablo Kesimi	0.28mm ² ~ 1.5mm ²
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	

Terminaler


1 Numara	Bir sonraki sirene Negatif (-) güç çıkışı
2 Numara	Negatif (-) güç girişi
3 Numara	Bir sonraki sirene Pozitif (+) güç çıkışı
4 Numara	Pozitif (+) güç girişi

Montaj ve Bağlantı

1. Sirenin kafasını tabandan çıkarın.
2. Taban üzerinde işaretlenmiş 4 işaretten 2'sini kullanarak taban parçasını duvara monte edin.

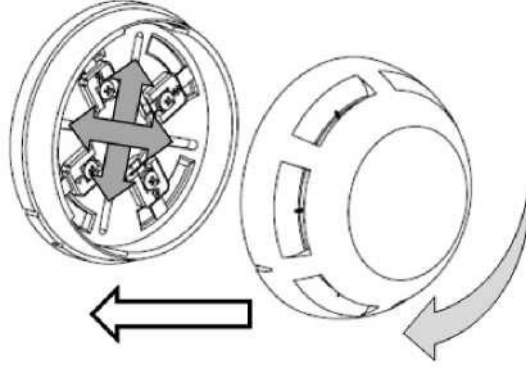

3. Kabloyu aşağıdaki şemaya göre bağlayın. Bağlantının yönü önemlidir, panelin sireni kablo sireninin 2 nolu terminaline, kablo sireni ise sirenin 4 nolu terminaline bağlanmalıdır.

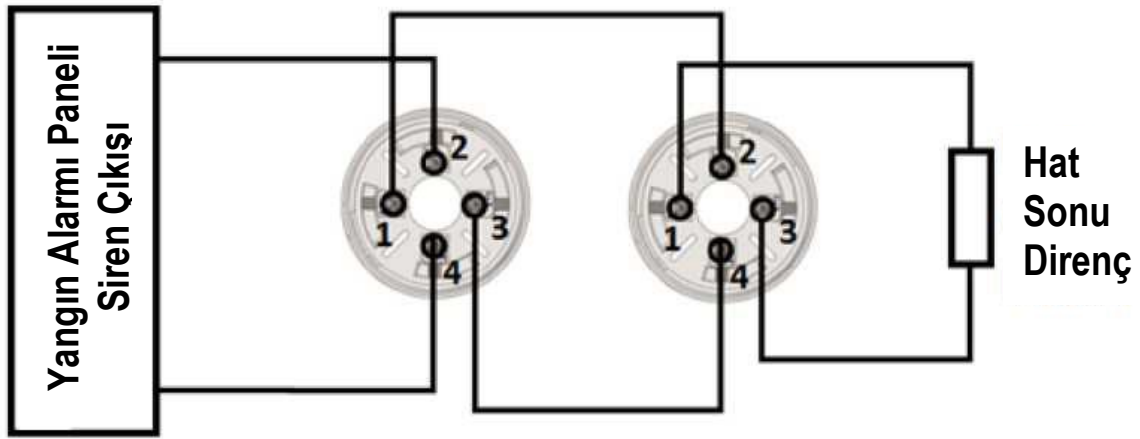

4. Bir sonraki sirene yönelik mevcut siren 1 terminalinden bir sonraki sirenin siren terminali 2'ye bir kablo girin. Aynı şekilde, mevcut siren 3'ü terminal bloğundan çıkarın ve kabloyu bir sonraki sirenin terminal bloğu 4'e takın.

Test

1. Panel çalıştırıldığında siren arızasının olup olmadığını kontrol edin.
2. Siren arızalı ise bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
3. Siren arıza vermiyorsa ve panel destekliyorsa panel test pozisyonuna getirin.
4. Siren testini yapın. Test süresi boyunca siren sesini dinleyin.
5. Test esnasında cihazdan ses kesintisiz geliyorsa test tamamlanmıştır.

CE

1922-CPR-1525

EN 54-3
Alarm cihazları - Siren
SND-3191R/W

Üretici

Honeywell Fire

Emaar Business Park, Sheikh Zayed
Road Building No. 2, 2nd Floor, 201,
PO. Box 232362 Dubai, Birleşik Arap
Emirlikleri
Tel: +971 44541704

Ayrıntılı bilgi için
www.honeywell.com

© 2020 Honeywell International Inc.



* 2012/19/EU (WEEE direktifi): Bu sembolle işaretlenen ürünler, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha edilemez. Uygun geri dönüşüm için, eşdeğer yeni ekipman satın aldıktan sonra bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirlenmiş toplama noktalarında atın. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info.